

Protruck A/S, Ringsted

Kærup Parkvej 20, 4600 Ringsted



PROJECT FACTS

YEAR BUILT

2017

BUILDING AREA

2.127 m²

CONTRACT TYPE

Totalentreprise

CITY

Ringsted

The project story

Erhvervsbyggeri til Protruck A/S i Ringsted

Protruck A/S er bygherre på byggeriet på Kærup Parkvej 20, 4600 Ringsted. Projektet blev opført i 2017 som totalentreprise og omfatter administration, lager og værksted samt en separat vaskehal.

Det oplyste bygningsareal er 2127 m².

Bygningernes indretning og konstruktion

Administrationen er på 562 m² fordelt på 2 etager. Lager og værksted udgør 1352 m² og er opdelt i 3 sektioner. Den separate vaskehal er på 203 m².


Ydervæggene er udført i isolerede betonelementer med facadeside af frilagt sort granit.

Tagkonstruktionen er opbygget med bærende TTS-betontagelementer, og mellem tagelementerne er der anvendt højprofilerede perforerede trapez-stålblader.

Udendørs arealer

Projektet omfatter befæstede arealer på ca. 2.722 m² med betonbelægningssten omkranset af betonkantsten.

Selected project images

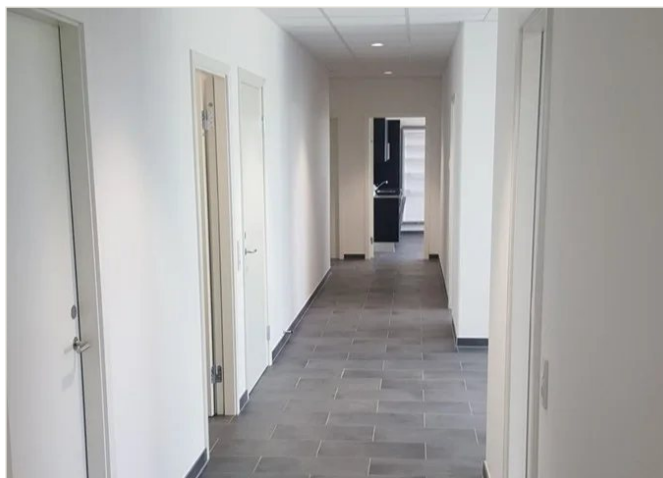



NEXT PROJECT

Could we build something similar for you?

Bring us in early. We can create clarity, develop the solution and bring the project together from the first idea.

SALES & DESIGN

+45 7573 3366
mail@ktebyg.dk



OPEN LIVE PROJECT

<https://www.kterhvervsbyg.dk/en/references/domicil/protruck-a-s/>