

Superwood, Hampen

Palsgårdvej 3, 7362 Hampen



PROJECT FACTS

YEAR BUILT

2016

BUILDING AREA

1.788 m²

CONTRACT TYPE

Totalentreprise

CITY

Hampen

The project story

Tre nye lagerhaller til Superwood i Hampen

KT Erhvervsbyg A/S udførte i 2016 en udvidelse for Superwood på Palsgårdvej 3, 7362 Hampen.



Projektet blev udført i totalentreprise og omfatter 3 nye lagerhaller med et oplyst bygningsareal på 1788 m². Hallerne er på henholdsvis 399 m², 331 m² og 1057 m²; 2 af hallerne er isoleret.

Konstruktion og udvendige arealer

Den bærende konstruktion er udført med præfabrikerede stålspar, og bagvæggene mellem de nye haller er udført som betonelementer. Ydervæggene er opbygget som en kombineret let konstruktion med isolering og udvendig træbeklædning leveret af Superwood.

Projektet omfatter desuden 2 asfaltbelægninger: 600 m² ved de eksisterende og nye bygninger samt 1000 m² overfor. Superwood fremstiller facadebeklædning og andet udvendigt træværk.

Selected project images

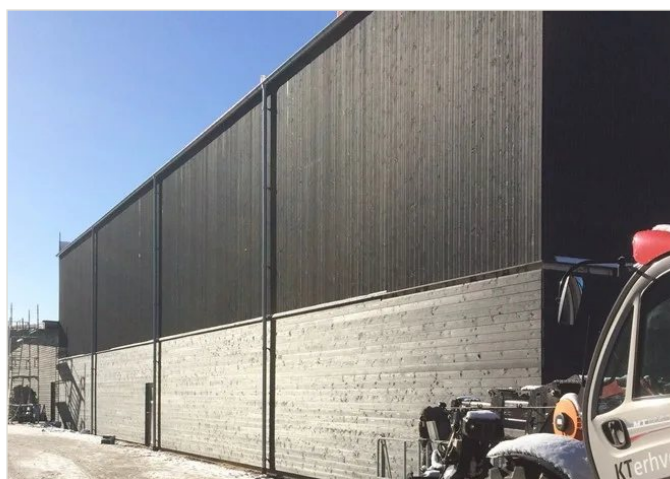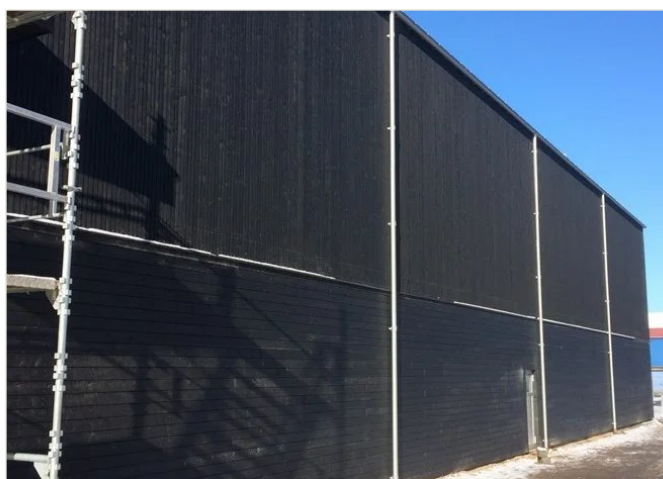



NEXT PROJECT

Could we build something similar for you?

Bring us in early. We can create clarity, develop the solution and bring the project together from the first idea.

SALES & DESIGN

+45 7573 3366
mail@ktebyg.dk



OPEN LIVE PROJECT

<https://www.kterhvervsbyg.dk/en/references/lager-logistik/superwood/>