

Superwood, Hampen

Palsgårdvej 3, 7362 Hampen



PROJEKTFAKTA

BYGGEÅR

2016

BYGNINGSAREAL

1.788 m²

ENTREPRISE

Totalentreprise

BY

Hampen

Historien om projektet

Tre nye lagerhaller til Superwood i Hampen

KT Erhvervsbyg A/S udførte i 2016 en udvidelse for Superwood på Palsgårdvej 3, 7362 Hampen.



Projektet blev udført i totalentreprise og omfatter 3 nye lagerhaller med et oplyst bygningsareal på 1788 m². Hallerne er på henholdsvis 399 m², 331 m² og 1057 m²; 2 af hallerne er isoleret.

Konstruktion og udvendige arealer

Den bærende konstruktion er udført med præfabrikerede stålspær, og bagvæggene mellem de nye haller er udført som betonelementer. Ydervæggene er opbygget som en kombineret let konstruktion med isolering og udvendig træbeklædning leveret af Superwood.

Projektet omfatter desuden 2 asfaltbelægninger: 600 m² ved de eksisterende og nye bygninger samt 1000 m² overfor. Superwood fremstiller facadebeklædning og andet udvendigt træværk.

Udvalgte billeder fra projektet

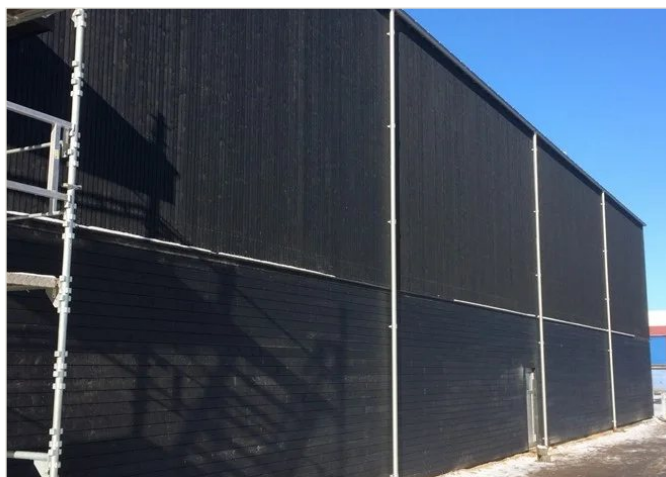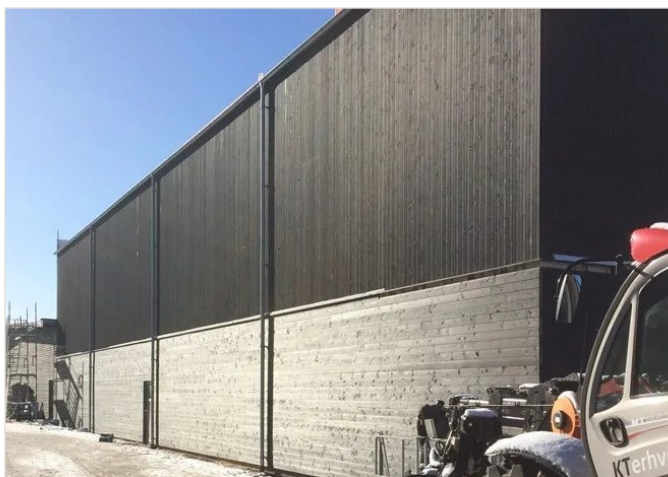



NÆSTE PROJEKT

Skal vi bygge noget lignende for jer?

Tag os med tidligt i processen. Så skaber vi overblik, udvikler løsningen og samler projektet fra første idé.

SALG & DESIGN

+45 7573 3366
mail@ktebyg.dk



ÅBN LIVE PROJEKT

<https://www.kterhvervsbyg.dk/referencer/lager-logistik/superwood/>